

- ترکیبی از کیفیت بالا و قیمت مناسب
- داخل استوانه کاملاً صیقلی است که مانع از هواگرفتن گریس در هنگام کار میشود.
- رزوه کلگی به شکلی طراحی گردیده است که به راحتی سری گریس پمپ به بدنه بسته میشود و هوا به داخل وارد نمیشود.
- توان تخلیه ۱ گرم در هر بار فشردن اهرم.
- فشار ۶۰۰۰ PSI یا ۴۱۳ بار و ظرفیت ۵۰۰ گرم.
- دارای ضامن نگهدارنده



تعداد در کارتون

۱۲ عدد

کد فنی

G1_TRUST

LEVER GREASE GUN DUAL PISTON

Code: G2-CP

گریس پمپ دو پیستونه تراست



- گریس پمپ اهرمی کوچک با کلگی آلومینیوم ریخته گری شده.
- داخل استوانه کاملاً صیقلی است که مانع از هواگرفتن گریس در هنگام کار می‌شود.
- عمل گریس کاری بسیار سریع انجام می‌پذیرد.
- مناسب جعبه ابزار با ظرفیت ۲۰۰ سی سی
- فشار PSI ۶۰۰۰ یا ۴۱۳ بار



تعداد در کارتن	کد فنی
۲۴ عدد	G14

توان تخلیه: ۱ گرم



فشار: ۶۰۰۰ PSI




LEVER GREASE GUN HEAVY DUTY

Code: HD/TRUST

گریس پمپ فشارقوی ۱۲۰۰۰ PSI / Trust

- گریس پمپی با خروجی بالا بهترین وسیله برای جاهایی که به گریس کاری مدام و با مقدار بالا نیاز است.
- ساختار بادوام
- دو سوپاپ تخلیه هوا
- استوانه با ضخامت $1/2$ میلی متر
- فنر داخلی هوا دیوتی
- CNC شده با دقیق بسیار بالا
- کلگی آلومینیوم دای کست همراه با پیچ تخلیه هوا
- رزوه های حرفه ای جهت پر کردن سریع و سهل گریس
- فشار **12000 PSI** ، ظرفیت **۵۰۰ گرم**
- دارای ضامن نگهدارنده
- دارای بدنه ضد لغزش دست

سوپاپ تخلیه هوا

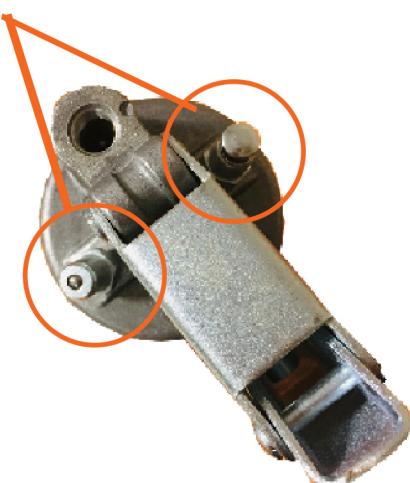

بدنه ضد لغزش دست

توان تخلیه: ۱ گرم



فشار: 12000 PSI



تعداد در کارتن	کد فنی
۱۲ عدد	HD

FOOT OPERATED GREASE PUMP

Code: FOP

گریس پمپ سطلی پدالی - پایی (تراست)



- تنها گریس پمپ سطلی پایی با فشار ۸۷۰۰ PSI - ۶۰۰ BAR
- با ظرفیت ۱۰ KG با توجه به اینکه گریس پمپ پدالی میباشد ، هنگام کار یک دست کاربر همیشه آزاد است.
- گریس پمپ فشار قوی قابل حمل مناسب برای گریس کاری های سریع و موثر روزانه

ORDERING INFORMATION

CAT NR.	CAPACITY (KG)	BOX QTY.
FOP/10A	10	1

DEVELOPS	DELIVERS
UPTO 8,700 PSI (600 BAR)	UPTO 2 GM / STROKE



برتری های عملکرد بدون دست

- بدیل استفاده از پا برای پدال زدن ، فشار بسیار بالایی در هنگام کار ایجاد میشود.
- اقتصادی است ، زیرا گریس کاری توسط یک نفر انجام میگیرد.
- به صورتی طراحی شده که تمام قطعات ، در گریس قرار گرفته شده و نتیجتاً همیشه در حال روانکاری است.
- بدیل استفاده از پا ، همیشه در حال تکان و حرکت است و این باعث میگردد تمامی هوای بلوکه شده خارج گردد. به همین دلیل صفحه فالوئوپلیت نمیخواهد.



کد فنی	تعداد در کارتون
FOP	۱ عدد

VOLUME GREASE BUCKET PUMP

Code: VGPTrust


گریس پمپ سطلی قابل تنظیم تراست



- طراحی شده جهت دستگاه هایی که حجم بالای گریس در کارکرد روزانه مورد نیاز است.
- قابلیت تنظیم فشار و حجم تخلیه خروجی توسط پینی که بر روی دسته آن تعییه شده است.
- این پمپ قابلیت تخلیه ۹ کرم گریس را در هر بار حرکت اهرم دارد همانگونه که با تنظیم فشار می تواند گریس را با فشار PSI ۴۰۰۰ تخلیه نماید. این قابلیت است که آن را منحصر به فرد نموده است.
- با وجود اینکه بیشتر گریس پمپها فقط می توانند گریس های روان را پمپ نمایند، این پمپ به راحتی قابلیت کارکردن با گریس های گزید یک، دو و حتی سه را نیز دارد.
- ساخته شده با ماشین های CNC جهت دقیقیت بالا.



تعداد در کارتون	کد فنی
1 عدد	VGPT/5A
1 عدد	VGPT/10



در تنظیم فشار بالا
4000 PSI



Filter Regulator & Lubricator - 2pc

Code: FRL/TRUST

واحد مراقبت تراست

ترکیب روغن زن، رگولاتور، رطوبت گیر
فیلتر و دستگاه روغن کاری



ویژگی های محصول:

- این محصول در واقع ترکیبی از روغن زن، رگولاتور و رطوبت گیر می باشد و ویژگی مهم آن این است که باعث صرفه جویی در اشغال فضا می باشد.
- فیلتر، آلودگی و رطوبت را از هوا فشرده جدا می کند.
- رگولاتور دارای دکمه غیر برجسته برای قفل کردن دستگاه در فشار مورد نظر می باشد.
- بخش تزریق کننده مواد روان کننده نیز این مواد را با توجه به سرعت جریان هوا، با نسبت ثابتی از هوا- روغن به دستگاه تزریق می کند.
- **فیلتر برنجی** بسیار کار آمد که احتیاج به تعویض مکرر را به حداقل رسانده است (۴۰ میکرون)



موارد ضروری بودن استفاده از واحد مراقبت :

- ۱ تصفیه هوا و رودی به دستگاه های پنوماتیک
- ۲ تنظیم روغن دستگاه ها و اتصالات از جمله کمپرسور هوا فشرده
- ۳ تنظیم فشار ورودی به دستگاه های پنوماتیک
- ۴ کنترل کیفیت هوا فشرده ورودی دستگاه ها

تعداد در کارتون	کد فنی
عدد ۱۰	FRL/1-4 واحد مراقبت نسبت ۱-۴
عدد ۱۰	FRL/1-8 واحد مراقبت نسبت ۱-۸

خصوصیات:

- کیفیت فیلتر: برنز (۴۰ میکرون)
نوع سیستم تخلیه: دستی
عده جه سانتی گراد: ۶۰
ماکزیمم حرارت: ۱۵۰PSI (۱MPA)
ماگزینیم فشار:

BUCKET OIL PUMP TRUST

Code:

واسکازین پمپ سطلی تراست



- طراحی شده جهت انتقال روغن‌های سنگین و واسکازین به چرخ دنده و دیفرانسیل ماشین.
- پوشش بدنه از روی وکلگی از آلومینیوم ریخته گردیده همراه با محور قابل تنظیم، رینگها از برنج ضد فرسایش می‌باشد.
- طراحی منحصر بفرد اهرم قابلیت تنظیم و استفاده جهت انواع روغن‌ها را دارد. تنظیم توسط پین و سوراخ‌هایی که بر روی اهرم تعییه شده است انجام می‌گیرد.
- ظرفیت 10 ، 12 لیتر.
- توان تخلیه: بیش از ۱۲۵ میلی‌لیتر در هر بار فشار اهرم.
- دارای ۳ عدد پین جهت استفاده در هوای سرد و یا روغن و واسکازین با ویسکوزیتی‌های مختلف.

کد فنی	تعداد در کارتون
OLP10	۱ عدد
OLP12	۱ عدد

توان تخلیه: بیش از ۱۲۵ میلی‌لیتر در هر بار فشار اهرم



10 کیلوگرم



12 کیلوگرم

پولی کش ۳ پایه تراست

Code: BPL\3J



کد فنی	تعداد در کارتن
BPL\3J\4	۴۰ عدد
BPL\3J\6	۲۰ عدد
BPL\3J\8	۱۰ عدد

پولی کش ۲ پایه تراست

Code: BPL\2J



کد فنی	تعداد در کارتن
BPL\2J\4	۵۰ عدد
BPL\2J\6	۳۰ عدد
BPL\2J\8	۱۲ عدد
BPL\2J\10	۱۰ عدد

گریس پمپ اهرمن

LEVER GREASE GUN

Code: G1

- ترکیبی از کیفیت بالا و قیمت مناسب
- داخل استوانه کاملاً صیقلی است که مانع از هواگرفتن گریس در هنگام کار میشود.
- رزوه کلگی به شکلی طراحی گردیده است که به راحتی سری گریس پمپ به بدنه بسته میشود و هوا به داخل وارد نمیشود .
- توان تخلیه ۱ گرم در هر بار فشردن اهرم.
- فشار ۶۰۰۰ PSI یا ۴۱۳ بار و ظرفیت ۵۰۰ گرم .
- دارای ضامن نگهدارنده



فشار: ۶۰۰۰ PSI



تعداد در کارتون	کد فنی
۱۲ عدد	G1

توان تخلیه: ۱ گرم



LEVER GREASE GUN HEAVY DUTY

Code: HD

گریس پمپ فشار قوی

- گریس پمپی با خروجی بالا بهترین وسیله برای جاهایی که به گریس کاری مداوم و با مقدار بالا نیاز است.
- ساختار بادوام
- دو سوپاپ تخلیه هوا
- استوانه با ضخامت $1/2$ میلی متر
- فنر داخلی هوی دیوتی
- CNC شده با دقیق بسیار بالا
- کلگی آلومینیوم دای کست همراه با پیچ تخلیه هوا
- رزوه های حرفه ای جهت پر کردن سریع و سهل گریس
- فشار **12000 PSI** ، ظرفیت ۵۰۰ گرم
- دارای ضامن نگهدارنده

سوپاپ تخلیه هوا



تعداد در کارتون	کد فنی
۱۲ عدد	HD

توان تخلیه: ۱ گرم



فشار: 12000 PSI



- گریس پمپ های کلتی تخصصی گروز، گریس کاری رادر تمامی ماشین آلات با یک دست بسیار آسانتر می نماید.
- بدلیل وجود طراحی منحصر به فرد دسته، از آسیب و اذیت انگشتان در هنگام استفاده با یک دست جلوگیری میشود.
- عمل گریس کاری سریع انجام می پذیرد.
- توان تخلیه: ۱ گرم در هر بار فشردن دستگیره کلتی
- فشار ۶۰۰۰ PSI یا ۴۱۳ بار و ظرفیت ۵۰۰ گرم
- قابل ارائه با شلنگ

تعداد در کارتون	کد فنی
۱۲ عدد	G5



فشار: ۶۰۰۰ PSI



توان تخلیه: ۱ گرم



VOLUME GREASE BUCKET PUMP

Code: VGP

گریس پمپ سطلی قابل تنظیم



- طراحی شده جهت دستگاه هایی که حجم بالای گریس در کار کرد روزانه مورد نیاز است.
- قابلیت تنظیم فشار و حجم تخلیه خروجی توسط پینی که بر روی دسته آن تعییه شده است.
- این پمپ قابلیت تخلیه ۹ گرم گریس را در هر بار حرکت اهرم دارد همانگونه که با تنظیم فشار می تواند گریس را با فشار PSI ۴۰۰۰ تخلیه نماید. این قابلیت است که آن را منحصر به فرد نموده است
- با وجود اینکه بیشتر گریس پمپها فقط می توانند گریس های روان را پمپ نمایند، این پمپ به راحتی قابلیت کار کردن با گریس های گردید یک، دو و حتی سه را نیز دارد.
- ساخته شده با ماشین های CNC جهت دقیقیت بالا.



تعداد در کارتون	کد فنی
۱ عدد	VGP/15

توان تخلیه ۹ گرم تنها با یک بار حرکت اهرم

در تنظیم فشار بالا ۴۰۰۰ PSI



HACK SAW PROFESSIONAL

Code: **HF**

گمان اره دستی حرفه ای



- اره دستی ساخته شده از بهترین مواد، برای مصارف صنعتی سنگین.
- دستگیره محکم ساخته شده از پلاستیک نشکن (ABS)، راحتی و کنترل راهنمای فعالیت تضمین می کند.
- دارای تیغ از جنس کروم استیل ۳۰ سانتیمتر، دارای عمر طولانی.
- توان کششی : **PSI ۸,۰۰۰**

مشخصات

440 mm	طول کل
100 mm	عمق کار
300 mm	سایز تیغ

تعداد در کارتون

۴۰ عدد

کد فنی

HF

- جدار داخلی از پلی آمید و رویه خارجی از پلی اورتان. رشته های داخلی از پلی استر مقاوم است تا بیشترین حد مقاومت در برابر پارگی را داشته باشد.
- قطر داخلی ۱۴ میلیمتر و قطر خارجی ۸/۰ میلیمتر.
- قطر داخلی بزرگ ، این شلنگ را برای استفاده در هوای سرد نیز مناسب ساخته است.
- اتصالات فولادی با روکش براق روی که با پرس هیدرولیکی به دو سر شلنگ پرس شده اند.
- رزوه کاری دقیق و ضد فرسایش.
- قابل استفاده در گریس پمپ های دستی و بادی.
- سری گریس پمپ ۱۰۰۰۰ PSI



تعداد در کارتون	کد فنی
۵۰ عدد	شلنگ ۳۰ سانت همراه با PSI ۳۰۰۰ سری گریس پمپ

- جدار داخلی از پلی آمید و رویه خارجی از پلی اورتان. رشته های داخلی از پلی استر مقاوم است تا بیشترین حد مقاومت در برابر پارگی را داشته باشد.
- قطر داخلی ۱۴ میلیمتر و قطر خارجی ۸/۱۰ میلیمتر.
- قطر داخلی بزرگ ، این شلنگ را برای استفاده در هوای سرد نیز مناسب ساخته است.
- اتصالات فولادی با روکش براق روی که با پرس هیدرولیکی به دو سر شلنگ پرس شده اند.
- رزوه کاری دقیق و ضد فرسایش.
- قابل استفاده در گریس پمپ های دستی و بادی.



پک ۴ عددی شلنگ گریس پمپ

فشارقوی ۳۰ سانت

قیمت پک ۲۴۰۰۰۰ تومان

قیمت هر عدد ۶۰۰۰۰ تومان

تعداد در کارتون	کد فنی
۵۰ عدد	شنلگ ۳۰ سانت پک ۴ عددی GHC/HP/4

GREASE HOSES - HEAVY DUTY

Code: GHC/HP

شلنگ فشار قوی گریس پمپ



- جدار داخلی از پلی آمید و رویه خارجی از پلی اورتان. رشته های داخلی از پلی استر مقاوم است تا بیشترین حد مقاومت در برابر پارگی را داشته باشد.
- قطر داخلی $1/4$ میلیمتر و قطر خارجی $10/8$ میلیمتر.
- قطر داخلی بزرگ، این شلنگ را برای استفاده در هوای سرد نیز مناسب ساخته است.
- اتصالات فولادی باروکش براق روی که با پرس هیدرولیکی به دو سر شلنگ پرس شده اند.
- رزوه کاری دقیق و ضد فرسایش.
- قابل استفاده در گریس پمپ های دستی و بادی.

تعداد در کارتون	کد فنی
۵۰ عدد	GHC/HP18 شلنگ ۴۵ سانت فرن دار

واسکازین پمپ دستی

- طراحی شده جهت انتقال ۵۰۰ میلی لیتر واسکازین و روغن.
- قابلیت مکش واسکازین و نیز تزریق آن را به گیربکس دارد.
- درزگیری عالی اتصالات راندمان کار را بالاتر برده است و ضد چکه میباشد.
- جنس بدنه از استیل همراه با پوشش رنگ پودری .
- شلنگ ۳۰ سانتیمتری قابل انعطاف از جنس وینیل شفاف

تعداد در کارتن	کد فنی
۱۶ عدد	SG11



- مشهورترین روغن کش در تمام دنیا .
- روغنکش هندلی گروز ، عالیترین در این مدل است. بدنه پمپ و پره ها از چدن سخت کاری شده و ماشینکاری شده می باشد.
- دارای صافی برای ممانعت از ورود آلاینده ها .
- دارای میله ۳ تیکه برای استفاده در انواع بشکه ها .
- قابل استفاده برای انواع روغن ها تا ویسکوزیته ۹۰SAE .
- نفت ، گازوئیل و دیگر مواد غیرخورنده .
- توان تخلیه : ۵ لیتر با ۲۰ چرخش دستگیره .
- جهت سیالات پایه آب ، ضد یخ ، حلال ها ، اسیدها ، بنزین و ... استفاده نشود.



توان تخلیه: ۵ لیتر با ۲۰ چرخش



کد فنی	تعداد در کارتون
GNB/25	۴ عدد

GREASE CONTROL VALVES

Code: APG

کلت گریس پمپ بادی



- کلت خروج گریس پمپ همراه با اتصال ۳۶۰ درجه جهت سهولت در انجام کار.
- در صورت فشاردادن ماسه متحرک تا انتهای و نگه داشتن آن به همان حالت ، گریس به طور یکنواخت خارج می گردد.
- جنس فولادی محصول ضامن دوام و طول عمر بالای آن می باشد.

کد فنی	تعداد در کارتون
APG/Z کلت گریس پمپ بادی	۵۰ عدد
APG کلت گریس پمپ بادی بدون هرزگرد	۵۰ عدد
HFC هرزگرد	۲۰ عدد

حد اکثر فشار در حین کار: ۷۵۰۰ PSI



HYDRAULIC COUPLERS HEAVY DUTY

سری گریس پمپ فشار قوی

Code: HC12

- نمایی ۴ نظام ها شوک حرارتی دیده اند و فنر داخل از جنس استیل سخت شده جهت طول عمر بیشتر است.
- بدنه از برنج شفاف پوشانده شده است.
- دارای مغزی توپی است.
- فشار **10000PSI (690BAR)**

کد فنی	تعداد در کارتن
HC12	۲۰۰ عدد

